
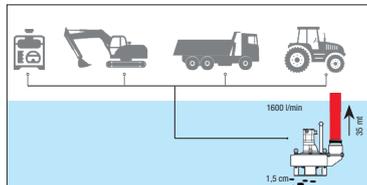


POMPE IDRAULICHE

WP 25

Pompa per acque chiare o moderatamente fangose

bocca 3"

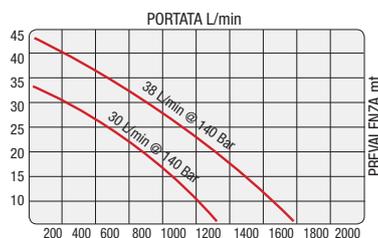

- *Estremamente robusta e affidabile, manutenzione minima e possibilità di girare a secco senza danni.*
- *Facile apertura del corpo pompa in pochi secondi per un'ispezione della girante.*
- *La pompa WP25 può essere azionata da piccole centraline o dai circuiti idraulici di mini escavatori, furgoni, trattori, mezzi da lavoro, ecc.*
- *La griglia di filtraggio può essere ridotta cliente fino a un'altezza minima di cm 1,5 e abbassare notevolmente il livello di pompaggio.*
- *Motore idraulico dotato di valvola unidirezionale che impedisce una rotazione inversa della pompa e possibili perdite d'olio idraulico.*
- *Il corpo pompa può essere flangiato per montaggio esterno (non sommerso) su serbatoi d'acqua.*

WP 25 è una pompa ad immersione idraulica professionale, progettata per pompare acque chiare e acque di scavo moderatamente fangose con solidi sospesi di dimensioni fino a 2 cm. Alte prestazioni: portata 1600 L/min e prevalenza fino a 45 metri. Le operazioni di pompaggio con pompe idrauliche, garantiscono la massima sicurezza per gli operatori che possono lavorare con i piedi immersi nella stessa acqua in cui le pompe vengono utilizzate. WP 25 è ideale per lavori di manutenzione su reti urbane, pompaggio di grandi volumi d'acqua, allagamenti, interventi di protezione civile e servizi di protezione antincendio boschivo e lavori stradali in genere.



CARATTERISTICHE TECNICHE	WP 25
Bocca di scarico	3" bsp femmina
Dimensioni LxH (mm)	300x300
Peso	13 KG
Portata	1600 l/min
Prevalenza	45 mt max
Solidi pompabili	1,5 cm
Tipo di girante	centrifuga aperta
Materiale corpo pompa	alluminio
Materiale girante	ghisa al cromo
Motore idraulico	a ingranaggi gruppo 2
Portata olio	15 - 38 l/min
Portata ideale	30 l/min
Pressione olio	100 - 210 bar
Contropressione	17 bar max